GRIESSER

Avvolgibili Griesser.
Tradi PUR

Tradi PUR

Gli avvolgibili tradizionali Tradi PUR possono essere installati sia nelle nuove costruzioni sia in ristrutturazioni e restauri nei cassonetti o nelle velette esistenti, questo significa completa invisibilità nello stato aperto. Il sistema autoportante di Tradi PUR garantisce un montaggio facile e veloce. Le stecche schiumate in alluminio di Tradi PUR sono disponibili nelle altezze 37 mm, 41 mm e 54 mm. È disponibile la versione Vento per carichi di vento più elevati.

Stecche schiumato 37, 41 e 54 mm

Stecca Vento 37 mm

Montaggio Fix

Interblocco automatico (opzione)

Cuscinetto a gomito

Piatto a gomito

Caratteristiche del prodotto Tradi PUR

Panorama (opzione)



Chiusura manuale (opzione)



Proiezione (opzione)

LA TECNICA NEL DETTAGLIO

Telo dell'avvolgibile

Stecche in alluminio a doppia parete, schiumate da 37, 41 e 54 mm. Stecche bombate, con o senza fessure per il passaggio della luce, schiumate con schiuma poliuretanica (al 100% priva di CFC). La stecca da 37 mm è disponibile nella versione rinforzata come versione antivento Vento.

Cuscinetto Fix

Il sistema autoportante con guide inserite garantisce un montaggio facile e veloce. Vari cuscinetti permettono un adattamento ottimale alla situazione della nicchia.

Sicurezza antisollevamento tramite chiusura automatica (opzione)

Una meccanica speciale impedisce automaticamente il sollevamento del telo. Una meccanica speciale impedisce automaticamente il sollevamento del telo. Nelle versioni con motore e nelle versione Vento la chiusura automatica è montata di serie. Nelle altre versioni la chiusura automatica è opzionale.

Lamella finale con serratura vita (opzione)

Lamella finale in alluminio estruso con serratura vita contro sollevamenti bruschi a telo chiuso. La serratura vita non è disponibile nelle versioni con motore.

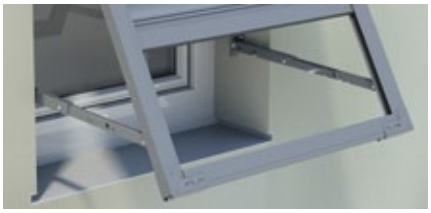

Proiezione (opzione)

La proiezione garantisce, con telo chiuso, una migliore visibilità e circolazione dell'aria. La proiezione non è disponibile nelle versioni con motore.

Panorama (opzione)

Desiderate combinare i vantaggi di un avvolgibile richiudibile
con il comfort delle tende veneziane? Allora Panorama è la scelta giusta per voi!

Scoprite le nostre soluzioni nelle varianti Panorama Combi e Panorama+.

Sistema a incasso Fix

Vi offriamo Tradi PUR come sistema autoportante per un montaggio veloce e semplice nella nicchia.

VENTO

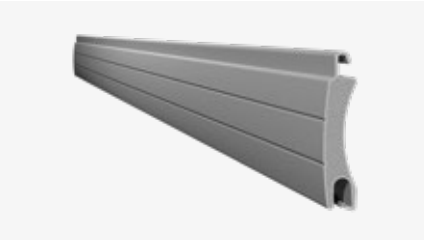

Stecca dell'avvolgibile antivento da 37 mm Vento

Questa stecca dell'avvolgibile possiede caratteristiche rinforzate contro le flessioni grazie a una parete più spessa della camera nonché a una schiuma più densa.

Versione antivento Vento

Le guide antivento, le stecche e la lamella finale rinforzata evitano che il telo salti via dalle guide a causa del vento.

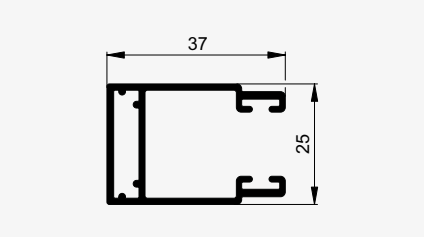

Versione standard Vento

Versione standard antivento.

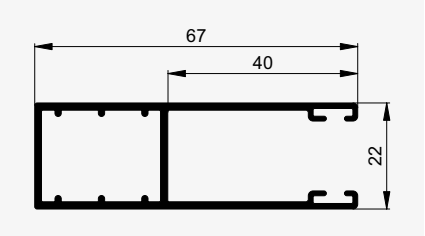

Guide più profonde (opzione)

Le guide di scorrimento, costruite specialmente per carichi di vento più elevati, dispongono di una grande profondità di immersione di 40 mm. Il telo non è pertanto facilmente sollevabile.

Lamella finale antivento

La lamella finale tipo A54 con angolare di rinforzo e battuta integrata costituisce il terzo componente delle misure contro elevati carichi di vento.

CLASSI DI VENTO

	Guide	
bk	**Standard**	**Profonda**
1000	6	6
1500	6	6
2000	6	6
2500	4	5
3000	3	4
3500	2	2

PANORAMA (OPZIONE)

Panorama

Godetevi i vantaggi di un avvolgibile e delle tende veneziane in un solo elemento. Le stecche dell'intero telo possono essere alzate, permettendo così la vista nonché la circolazione di aria fresca.

Panorama Combi

Desiderate la versione Panorama solo in una determinata zona del telo? Nessun problema, la zona Panorama viene impostata a un'altezza di 60 cm.

Opzione Panorama+

Proteggetevi dagli insetti indesiderati. Vi offriamo una soluzione Panorama con protezione dagli insetti integrata.

DIMENSIONI LIMITE TRADI PUR PANORAMA

Panorama con stecca in allu DP 37

	bk min.	bk max.	gh min.	gh max.	A max.
Manovella	650	2500	1000	2500	2.5 m^2
Motore	700	2500	1000	2500	7.0 m^{2*}
Radiomotore	800	2500	1000	2500	7.0 m^{2*}

La versione Panorama è disponibile esclusivamente con la stecca dell'avvolgibile DP 37.
*Panorama Combi solamente 6.25m^2

Il nostro mondo di colori

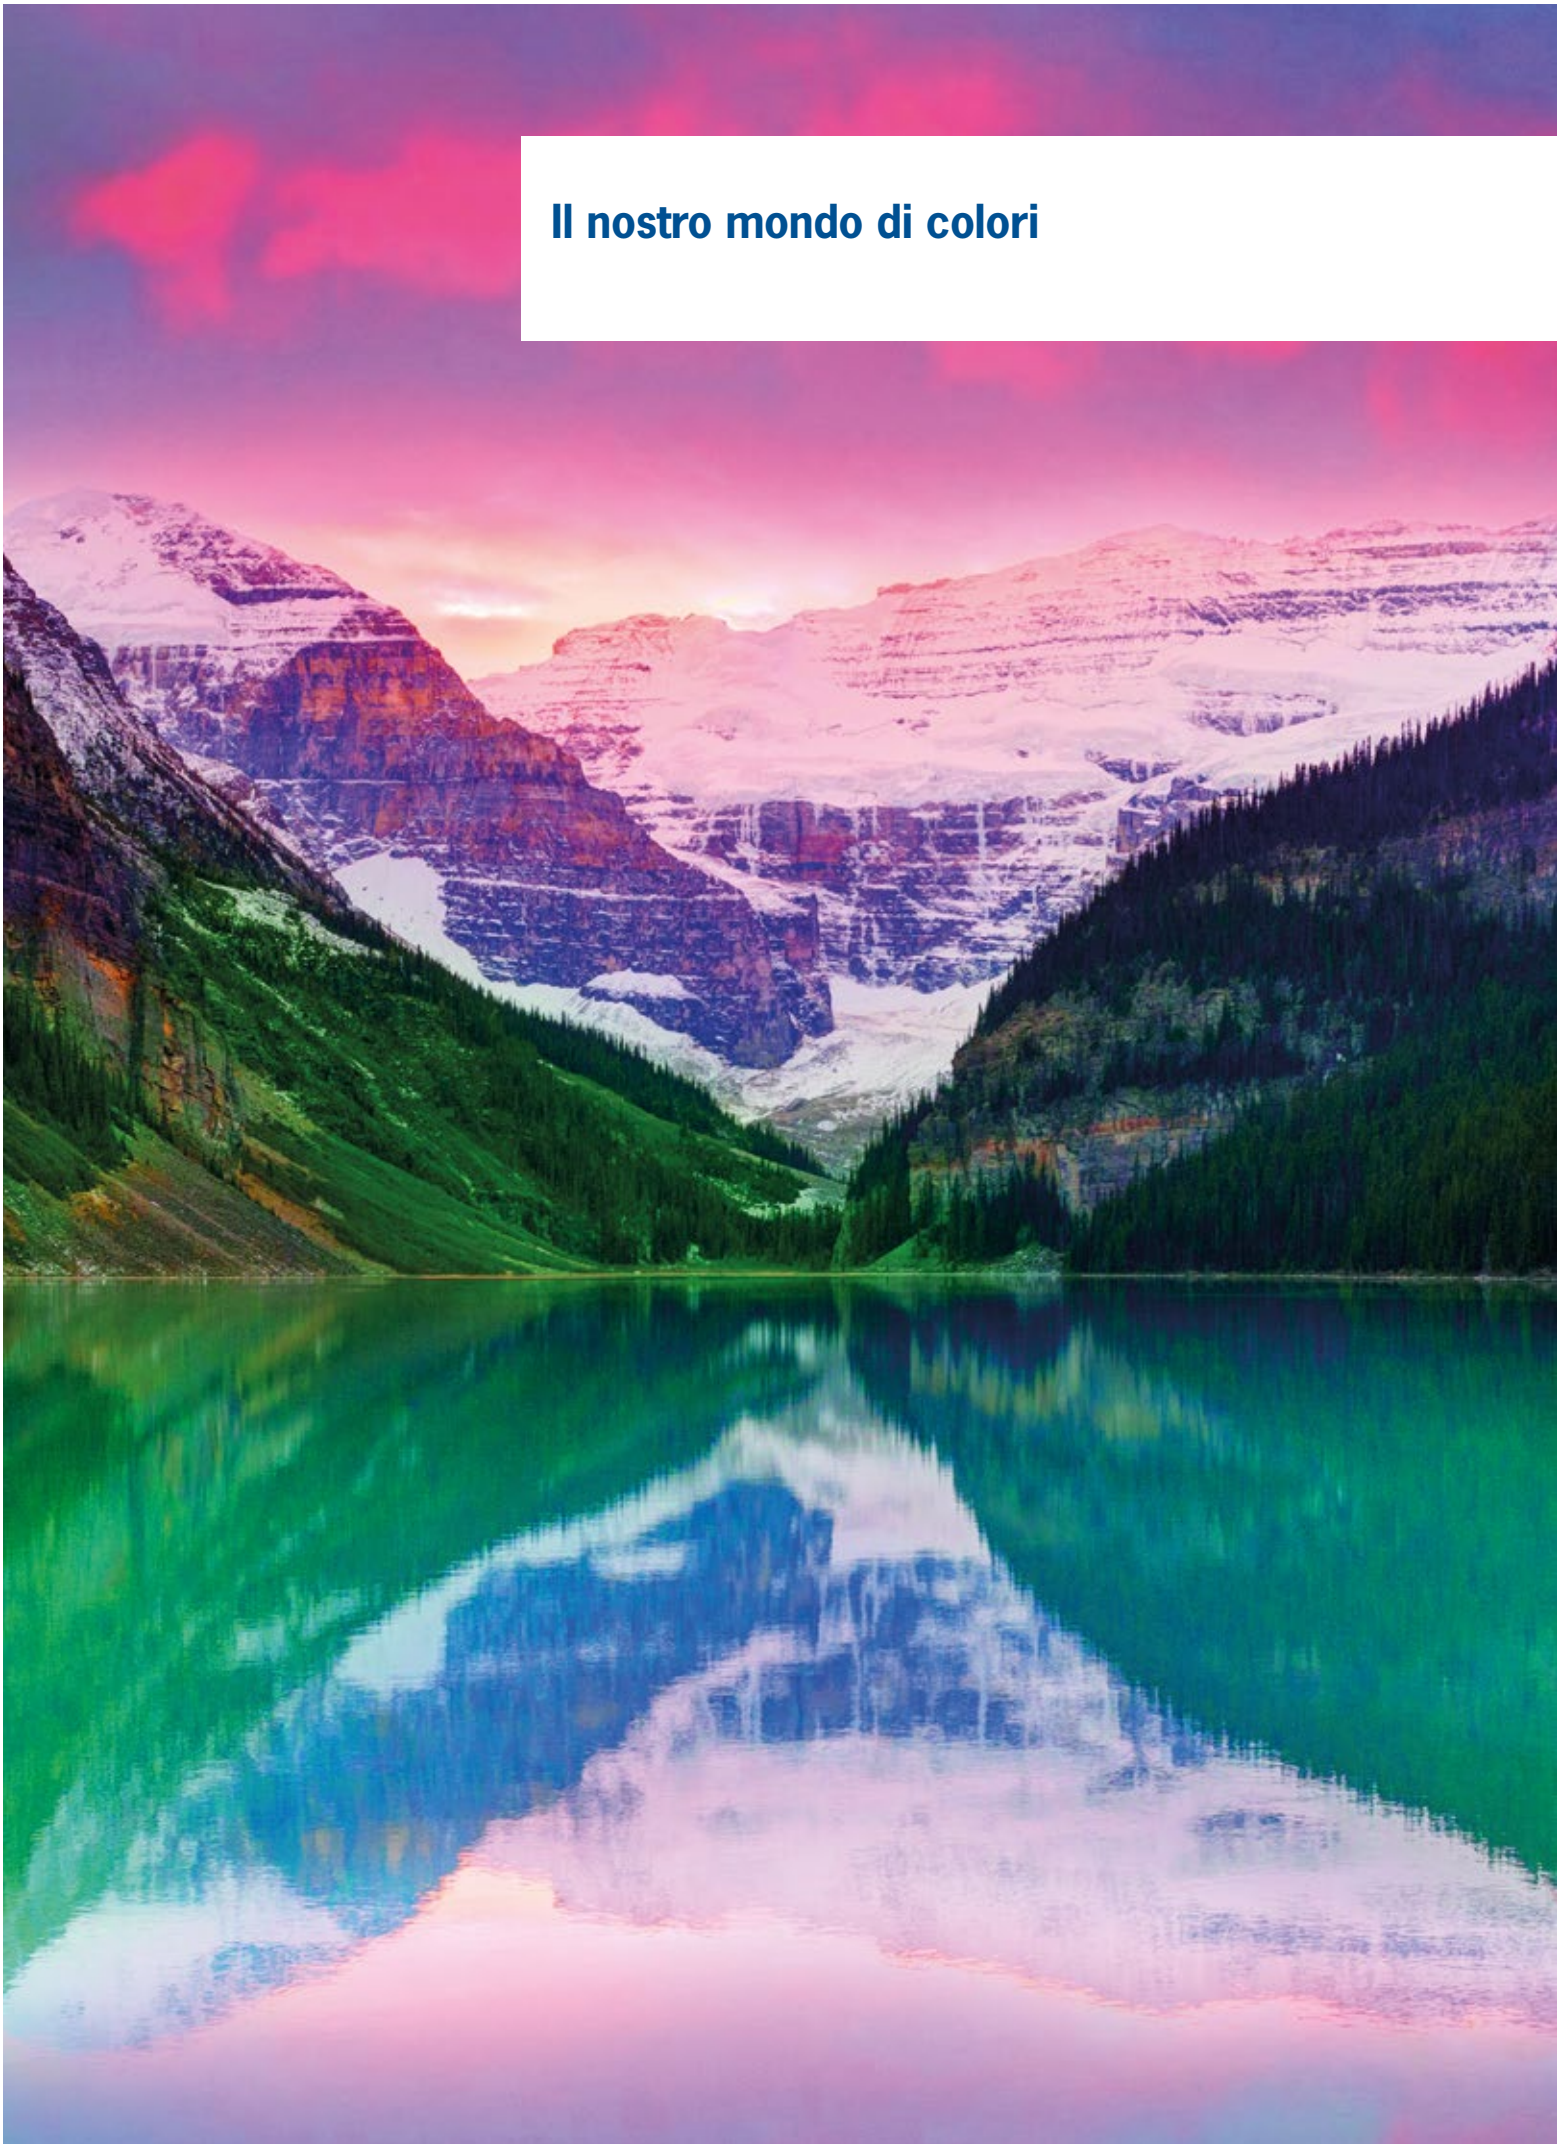

I NOSTRI COLORI

RollColors

La nostra collezione RollColors offre una vasta scelta. Siamo certi di poter rispondere a qualsiasi esigenza.

COLORI

RollColors				Elementi del telaio	Telo				
				B.finale, g. di scorrimento	DP 37	DP 41	DP 54	RS 37 SL Vento	Pano-rama DP 37
Di cui disponibili in tempi brevi									
	RAL 9016	Bianco		●	●	●	●	●	
	RAL 9006	Alluminio nat.		●	●	●	●	●	●
VSR 907	RAL 9007	Grigio alluminio		●	●	●	●	●	
	RAL 7038	Grigio		●	●	●	●	●	●
	RAL 7022	Grigio ombra		●	●	●	●		
	RAL 7016	Antracite		●	●	●	●	●	●
	RAL 8019	Marrone grigio		●	●	●	●		
Altri RollColors									
VSR 901	NCS S 0502-Y	Bianco puro		●	●				
VSR 010	NCS S 0502-B	Bianco		●	●	●	●	●	●
VSR 904	NCS S 1502-G	Giallo cromo		●	●				
VSR 130	NCS S 3000-N	Grigio		●	●				
VSR 120	NCS S 3560-Y80R	Terracotta		●	●				
VSR 330	NCS S 3560-R	Rosso violetto		●	●	●	●		
VSR 220	NCS S 7020-B90G	Verde muschio		●	●	●	●		
VSR 240	NCS S 2010-Y30R	Beige chiaro		●	●	●	●	●	●
VSR 110	NCS S 4010-Y50R	Beige		●	●	●	●		
VSR 780		Bronzo		●	●				
VSR 071	NCS S 8010-Y50R	Marrone		●	●				
G 22	NCS S 8010-Y10R	Marrone		●	●	●	●	●	
G 23	NCS S 1010-Y10R	Crema		●	●	●	●	●	
G 44	RAL 9005	Nero		●	●	●	●		
G 31	Imitation Teak	Teak			●	●	●		
G 84	Imitation Golden Oak	Golden Oak			●	●	●		

Il nostro Comfort

AUTOMATISMI

Tradi PUR può funzionare con diversi sistemi di comando, dal semplice radiotrasmettitore portatile al comando centralizzato o ad un sistema che gestisce l'edificio in funzione dell'ora, della posizione del sole e del tempo.

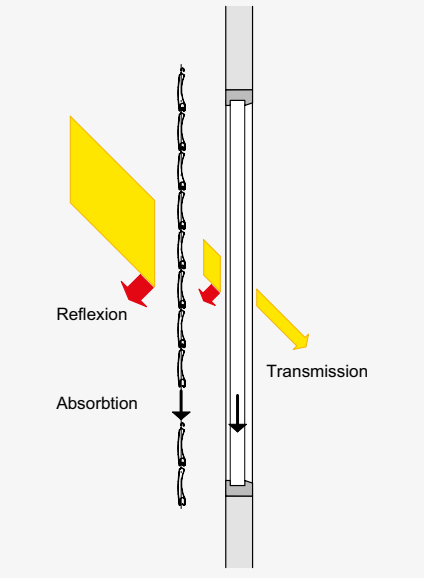

Comfort termico

Le condizioni ambientali cambiano nel corso della giornata e delle stagioni. Con un comando per tende Griesser è possibile impostare la protezione solare a seconda delle vostre preferenze personali e delle mutevoli circostanze esterne. L'impostazione è così semplice che avrete comunque ancora tempo per prendervi cura delle cose importanti della vostra vita.

Un concetto di illuminazione diurna ottimale rende superfluo il condizionamento artificiale in estate. Potete risparmiare sui costi energetici ed, eventualmente, evitare gli sgradevoli raffreddori estivi. In inverno, un sistema di protezione solare può a sua volta a proteggere dal freddo e lasciare entrare i rari raggi di sole nelle stanze, in modo da ridurre anche qui i costi energetici e probabilmente anche quelli per i fazzoletti.

Comfort visivo

Sentirsi bene significa anche decidere in casa propria quanto lasciar trapelare. Con Tradi PUR siete protetti da sguardi indesiderati provenienti dall'esterno.

BiLine trasmettitore portatile

BILINE - SISTEMA RADIOCOMANDATO

Il sistema di comando Griesser BiLine offre un design contemporaneo e alta affidabilità funzionale grazie alla tecnologia di routing. I sistemi radio hanno il vantaggio di poter essere montati velocemente, anche nei lavori di automazione successivi in edifici esistenti.

Simu trasmettitore portatile

SIMU - SISTEMA RADIOCOMANDATO

Il sistema di radiocomando Simu è la soluzione compatta che permette comodità d'uso senza rinunciare a un sistema di controllo a distanza. La forma moderna del trasmettitore è ergonomica e il funzionamento è semplice.

La tecnica nel dettaglio

VARIANTI DI MONTAGGIO

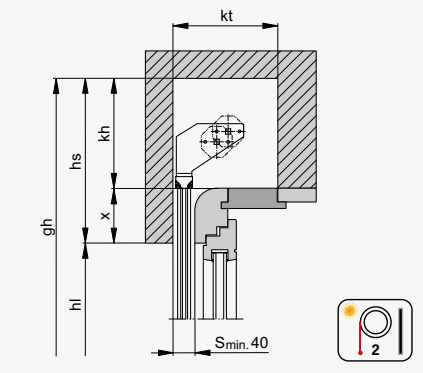

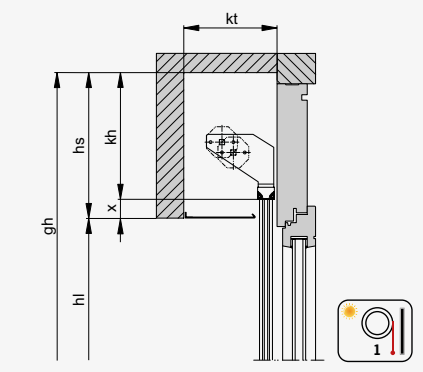

AVVOLGIBILI A INCASSO - SISTEMA FIX

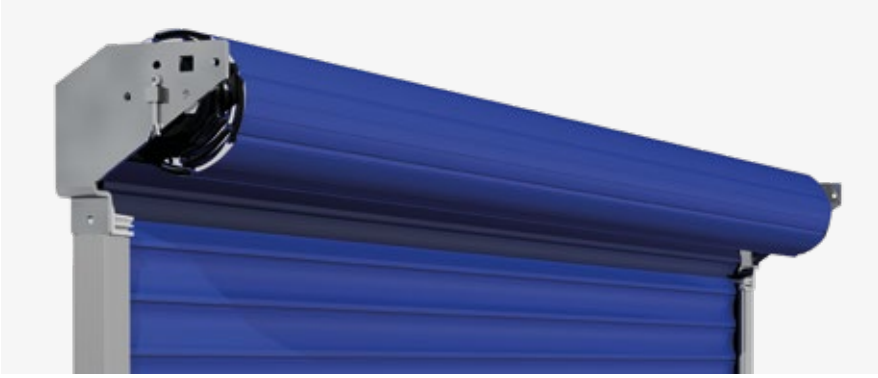

DIMENSIONI DELLA NICCHIA IN FUNZIONE DELLA ALTEZZA

Stecca in allu. DP 37

hl	kt	kh
fino a 1100	150	150
1300	160	160
1500	170	170
1700	185	185
1900	190	190
2100	190	190
2300	195	195
2500	200	200
3000	220	210

Stecca in allu. RS 37 SL Vento

hl	kt	kh
fino a 1100	150	170
1250	160	180
1500	175	195
1750	180	200
2000	190	210
2250	200	220
2500	205	225
3000	225	245
3500	245	260

Stecca in allu. DP 41

hl	kt	kh
fino a 1100	160	150
1300	160	160
1500	170	170
1700	185	185
1900	190	190
2100	190	190
2300	195	195
2500	200	200
3000	220	210

LEGENDA

bk = Larghezza esterno guide
hl = Altezza luce finita
hs = Altezza veletta
gh = Altezza totale
kt = Larghezza cassonetto
kh = Altezza cassonetto
Tutte le misure in mm.

CUSCINETTO DEL TUBO

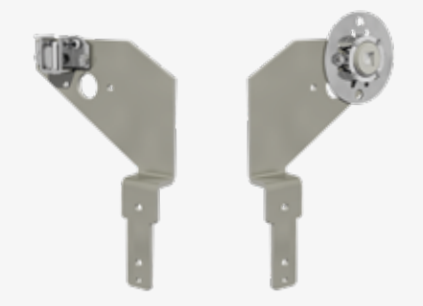

Cuscinetti a gomito per azionamento a asta

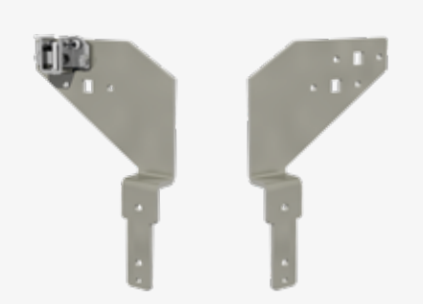

Cuscinetti a gomito per azionamento a motore

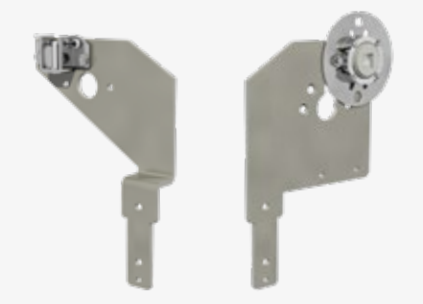

Cuscinetti a gomito e piatto per azionamento a cinghia e catena

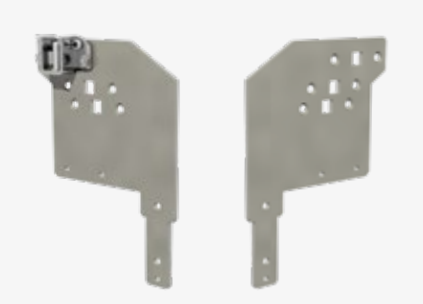

Cuscinetti piatto per azionamento a motore

Stecca in allu. DP 54

hl	kt	kh
fino a 1100	160	160
1300	170	170
1500	190	190
1700	195	195
1900	200	200
2100	205	205
2300	210	210
2500	215	215
3000	240	240

GUIDA DI SCORRIMENTO

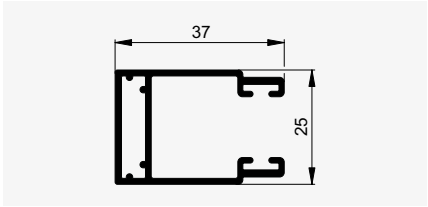

Per lamelle DP 37, DP 41, RS 37 SL Vento

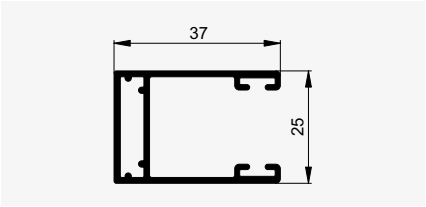

Per lamella DP 54

LAMELLA FINALE

Tipo A54

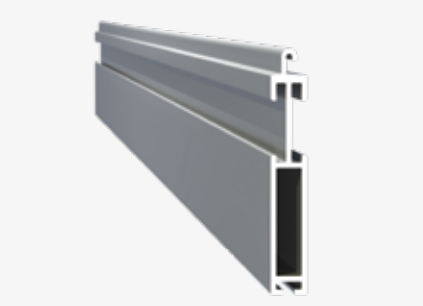

Per lamelle DP 37, DP 41 e RS 37 SL Vento

Tipo B60

Per lamelle DP 37 e DP 41

Tipo H54

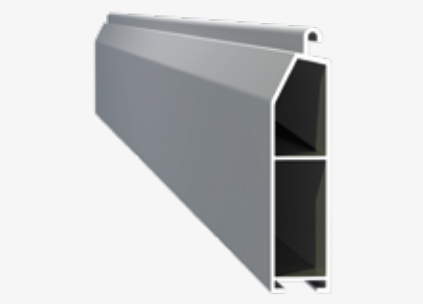

Per lamella DP 54

SERRATURA VITA

Lamella finale con serratura vita A50 (opzione)

DIMENSIONI LIMITE TRADI PUR

Stecca in allu. DP 37

	bk min.	bk max.	hl min.	hl max.	A max.[2)]
Cinghia/catena ⚠	500/600	2500	500	3000	3 m²
Manovella	500	2500	500	3000	6 m²
Rullo a molla[1)]	600	2000	500	2500	3 m²
Motor	510[3)]/550[4)]	2500	500	3000	6 m²
Radiomotore	510[3)]/550[4)]	2500	500	3000	6 m²
Proiezione	500	2000	1000	3000	5 m²

Stecca in allu. RS 37 SL Vento

	bk min.	bk max.	hl min.	hl max.	A max.[2)]
Manovella	500	4000	500	3500	3 m²
Motor	510[3)]/550[4)]	4000	500	3500	9 m²
Radiomotore	510[3)]/550[4)]	4000	500	3500	9 m²
Proiezione	500	2000	1000	3500	5 m²

Stecca in allu. DP 41

	bk min.	bk max.	hl min.	hl max.	A max.[2)]
Cinghia/catena ⚠	500/600	3500	500	3000	3 m²
Manovella	500	3500	500	3000	7 m²
Rullo a molla[1)]	600	2000	500	2500	3 m²
Motore	510[3)]/550[4)]	3500	500	3000	7 m²
Radiomotore	510[3)]/550[4)]	3500	500	3000	7 m²
Proiezione	500	2000	1000	3000	5 m²

Stecca in allu. DP 54

	bk min.	bk max.	hl min.	hl max.	A max.[2)]
Cinghia/catena ⚠	500/600	4000	500	3200	3 m²
Manovella	500	4000	500	3200	9 m²
Rullo a molla[1)]	600	2000	500	2500	3 m²
Motore	510[3)]/550[4)]	4000	500	3200	9 m²
Radiomotore	510[3)]/550[4)]	4000	500	3200	9 m²
Proiezione	500	2000	1000	3200	5 m²

[1)] Solo con telo senza fessure per la luce, chiusura manuale necessaria

[2)] Max. 2 avvolgibili accoppiati, superficie come impianto singolo.

[3)] Cuscinetto a gomito

[4)] Cuscinetto piano

⚠ Pericolo di strangolamento!

PANORAMICA DELLE VERSIONE TRADI PUR

Stecche in alluminio		DP 37	RS 37 SL Vento	DP 41	DP 54
Lamella finale					
A 54		●	●	●	
B 60		●		●	
H 54					●
Battute finali					
Angolo d'arresto		● A 54		● A 54	
Perno di arresto		● B 60		● B 60	● H 54
Angolo d'arresto rinforzato			● A 54		
Guide di scorrimento					
25 x 37		●	●	●	
25 x 37					●
22 x 67			○		
Proiezione (solo per manovella)					
F1		○	○	○	○
Interblocco					
Serratura vita A 50		○	○	○	
Interblocco automatico	Manovella	○	●	○	○
	Motore	●	●	●	●
Comando					
Manovella		●	●	●	●
Motore		●	●	●	●
Cinghia		●		●	●
Catena		●		●	●
Rullo a molla		●		●	●
Accoppiati	Manovella	●	●	●	●
	Motore	●	●	●	●

LEGENDA

● Standard
○ Opzione

Il vostro partner:

Griesser, schermature solari - Qualità dal 1882.
www.griessergroup.com

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C018740
FSC www.fsc.org

Con riserva di eventuali modifiche

V10.19